


LENX

LX-A-SD225IR

Speed domo PTZ 2MP IV Turbo 4"

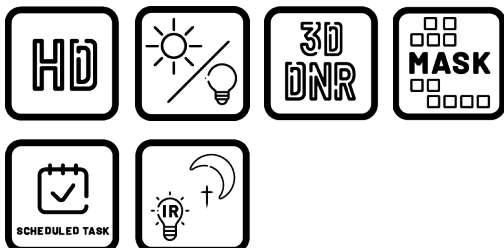

LX-A-SD225IR es una cámara domo de velocidad Turbo 4 " capaz de capturar imágenes de alta calidad en condiciones de poca luz. El cristal anti-reflectante de luminancia negro aumenta la distancia que ayuda a lograr IV hasta 100 m. El chip integrado CMOS produce WDR y la posibilidad de la resolución en tiempo real de 1920 x 1080. Con la ayuda del zoom óptico de 25x y la cámara de filtro IR proporciona más detalles en una zona más amplia.



- CMOS de exploración progresiva 1 / 2.8 " HD
- Resolución 1920 x 1080
- Zoom óptico de 25x
- WDR verdadero 120dB (Wide Dynamic Range)
- IV distancia de hasta 100 metros
- Posición inteligente 3D
- Salida de vídeo conmutable TVI / AHD / CVI / CVBS

LENX

ESPECIFICACIONES

| cámara | |
|--|--|
| modelo | LX-A-SD225IR |
| sensor de imagen | 1 / 2.8 " de exploración progresiva CMOS |
| resolución máxima de la imagen | 1920 x 1080 |
| FPS | 50Hz: @ 25fps (1920 × 1080) 60 Hz: @ 30 fps (1920 × 1080) |
| iluminación mínima | Color: 5 0:00 @ Lux (F1.6, AGC ON) B / W 12:00 1 @ Lux (F1.6, AGC ON) con 0 lux IV |
| white balance | AUTO / MANUAL / HAUTO / ATW / interior / exterior |
| AGC | AUTO / MANUAL |
| DNR | DNR 3D |
| WDR | ≥ 120 dB |
| Tiempo de obturación | PAL: 1/1 s a 1 / 10.000 s NTSC: 1/1 s a 1 / 10.000 s |
| Día y noche | filtro de corte IR |
| zoom digital | 16x |
| Máscara de Privacidad | 8 máscaras de privacidad programables |
| BLC (compensación de luz de fondo) | sí |
| HLC (compensación de resaltado) | sí |
| EIS (estabilización de imagen electrónica) | sí |
| enfoque regional | sí |
| lente | |
| modo de enfoque | Auto / SemiAuto / Manual |
| focal del objetivo | 4,8 mm a 120 mm, 25x óptico |
| apertura alcance | F 1,6 a 3,5 M |
| Campo de visión horizontal: | 57,6 ° a 2,5 ° (gran angular a teleobjetivo) |
| Distancia mínima. de trabajo | 10 mm a 1500 mm (ancho para tele) |
| zoom rápido | Aproximadamente 3.2s (óptico (tele ancho) |
| Pan & Tilt | |
| amplio alcance | continua 360 |
| velocidad de pan | velocidad de giro horizontal manual: 0,1 ° a 80 ° / s de velocidad preseleccionada panorámica: 80 ° / s |
| rango de inclinación | - 15 ° a 90 ° (flip automático) |
| gradiente de velocidad | Manual de la velocidad de inclinación: 0,1 ° a 80 ° / s velocidad predefinida inclinación: 80 ° / s |
| zoom proporcional | La velocidad de rotación puede ser ajustada automáticamente de acuerdo con zoom múltiple |

LENX

LENX

| | |
|-------------------------------|---|
| por defecto | 256 |
| patrulla | 10 patrullas a 32 preajustes para patrulla |
| estándar | 5 normas con el tiempo de grabación total no menos de 10 minutos |
| memoria apagado | sí |
| parque de actividades | Preestablecido / Seguridad / Patrón / Scan Pan / Tilt Scan / panorámica Scan / Modo día y noche / Ninguno |
| Ver posición de PTZ | ON / OFF |
| tarea programada | Preestablecido / Seguridad / Patrón / inclinación Scan Scan Pan / Scan Pan / / día y modo noche / Zero / No |
| infra-roja | |
| distancia IV | hasta 100m |
| intensidad IV | ajuste automático en función de la relación de zoom |
| Entrada salida | |
| La salida de vídeo | TVI salida de vídeo conmutable / AHD / CVI CVBS (NTSC o PAL BNC compuesto) |
| RS-485 | La mitad modo dúplex Autoadaptativo Lenx, protocolo Pelco-P, pelco D |
| UTC función | protocolo UTC (ou protocolo Lenx-C en DVR anterior) |
| general | |
| idioma del menú | Inglés |
| Alimentación | Max.20 VDC 12 W (IR: 7 W) |
| temperatura de funcionamiento | - 30 ° C a 65 ° C (-22 ° F a 149 ° F) |
| humedad de funcionamiento | 90% o menos |
| nivel de protección | IP66 estándar (domo para exteriores) 4 televisores, 000 V protección contra rayos, protección contra sobretensiones y la protección contra la tensión transiente |
| montaje | Varios modos de montaje opcionales |


LENX

LENX

MODELO

LX-A-SD225IR

DIMENSIONES

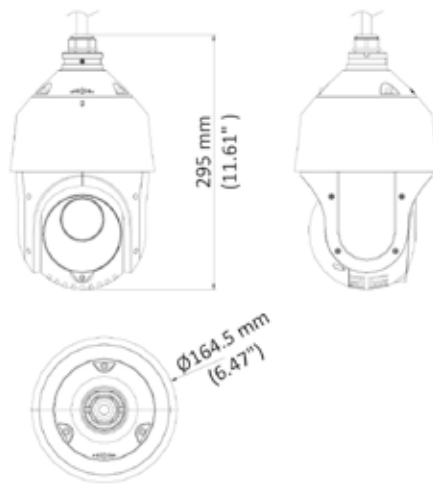

ACCESORIOS

INCLUIDOS:



LX-ASW0081-1220002W
Adaptador corriente



LX-1618ZJ
Montaje
pared

Opcionales:



montaje 1602ZJ
LX-pared



montaje esquina
LX-1602ZJ



LX-1602ZJ Polo-Polo
Monte



LX-1602ZJ-BOX Caja
de montaje



LX-1663ZJ montaje
en el techo



LX-drop montaje
1661ZJ



LX-drop montaje
1662ZJ



LX-1619ZJ Monte
Tipo de cisne

LENX