

LENX

LX-A-B2IR28

LX-A-B2IR36

Câmara Tubular HD 1080p



- 2MP CMOS alta performance
- Saída analógica HD, resolução até 1080p
- Switch Dia/Noite
- Smart IV, distância IV até 20m
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- IP66

LENX

ESPECIFICAÇÕES



Câmara		
Modelo	LX-A-B2IR28	LX-A-B2IR36
Sensor de imagem	Sensor de imagem 2MP	
Sistema de sinal	Pal/NTSC	
Resolução	1920(H) x 1080(V)	
Iluminação mínima	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux com IV	
Frame rate	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps	
Tempo do obturador	1/25 (1/30) s a 1/50,000 s	
Lente	Lente fixa 2.8 mm,	3.6 mm
Campo de visão horizontal	103°	82.2°
Montagem de lente	M12	
Dia/Noite	Filtro de corte IV	
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 180°, Rotação: 0°a 360°	
Sincronização	Sincronização interna	
Menu		
AGC	Baixa / média / alta	
Modo Dia/Noite	Smart/cores/BW(Preto e Branco)	
Compensação Backlight	Sim	
DWDR	Sim	
Linguagem	Inglês, Chinês	
Funções	Brilho, Nitidez, DNR e Espelho	
Interface		
Saída de vídeo	1 saída analógica HD	
Botão switch	TVI/AHD/CVI/CVBS	
Geral		
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F),Humidade 90% ou inferior (sem condensação)	
Alimentação	12 VDC±15%	
Consumo	Max. 4 W	
Nível de proteção	IP66	
Material	Metal	
Alcance IV	Até 20m	
Dimensões	Φ 70 mm × 154.5 mm (Φ 2.76" × 6.08")	
Peso	Aproximadamente 400g (0,88lb.)	

LENX

www.lenxvideo.com

LENX

DIMENSÕES

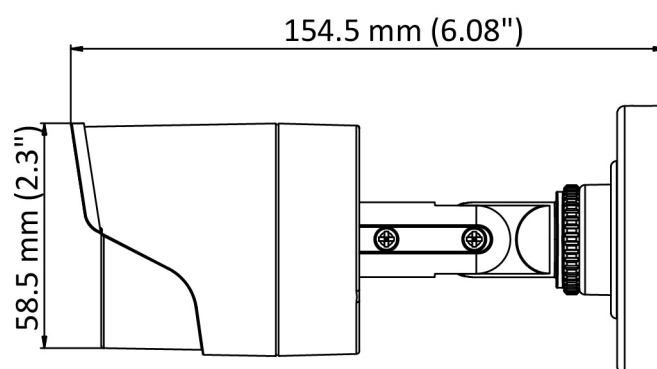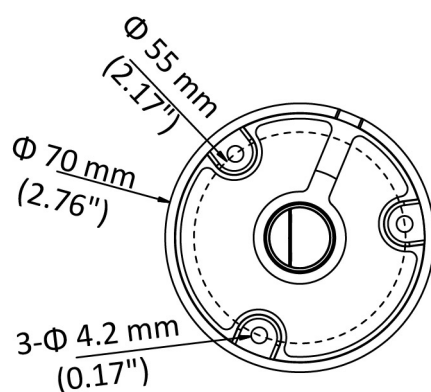

ACESSÓRIOS



LX-1280ZJ-XS
Caixa de junção



LX-1H18
Video Balun

MODELO DISPONÍVEL

LX-A-B2IR28 (lente fixa 2.8mm)

LX-A-B2IR36 (lente fixa 3.6mm)

LENX

www.lenxvideo.com