


# LENX

**LX-IP-D2AIR28 / 40**

Domo IP IV lente fija de 2MP

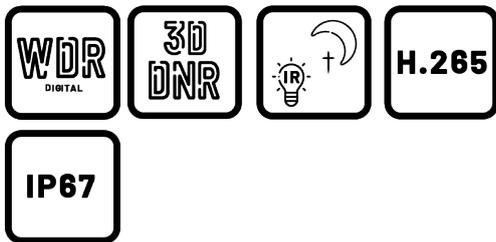

- Exploración progresiva CMOS 1 / 2.8 "
- 1920x1080 a 30 fps
- Lente fija de 2,8 mm / 4 mm
- DNR 3D
- IR intervalo hasta 30m
- IP67, IK10

Modelo disponible:  
**LX-IP-D2AIR28 / 40**

2.8 lente fija mm



4 mm lente fija

LENX

# LENX

## ESPECIFICACIONES


modelo	LX-IP-D2AIR28 / 40
<b>cámara</b>	
sensor de imagen	escaneo progresivo CMOS de 1 / 2.8"
iluminación mínima	Color: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
velocidad de obturación	Sa 1/3 1/100, 000 s
de obturación lenta	sí
Auto-Iris	no
Día y noche	filtro de corte IR
Reducción de ruido digital	DNR 3D
WDR	DWDR
ángulo de ajuste	Pan: 0 ° a 355 °, gradiente: 0 ° a 70 °, la rotación: 0 ° a 355 °
<b>lente</b>	
longitud focal	2,8 mm, 4 mm
apertura	F2.0
foco	fijo
FOV	2,8 mm 114,8 ° horizontal FOV, FOV 62 ° vertical, diagonal FOV 135,5 4 mm FOV 86 ° horizontal, vertical ° 46,5 FOV, FOV diagonal 102.5
montura del objetivo	M12
<b>IV</b>	
IV gama	hasta 30 m
Longitud de onda	850 nm
<b>compresión estándar</b>	
compresión de vídeo	corriente principal: H.265 / H.264 Sub corriente: H.265 / H.264 / MJPEG
escriba H.264	Perfil Principal / High Profile / Perfil de línea de base
escriba H.265	perfil principal
Velocidad de bits de vídeo	8 Kbps a 32 Mbps
<b>Conjunto de funciones inteligentes</b>	
Región de interés	1 región fija para la corriente principal
<b>imagen</b>	
máxima resolución	1920 × 1080
Principales de la corriente máx. Velocidad de cuadros	50Hz: 25fps (1920 × 1080 1280 × 960, 1280 × 720) de 60 Hz: 30fps (1920 × 1080 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub-corriente máx. Velocidad de cuadros	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) de 60 Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
mejora de la imagen	BLC, 3D DNR
Ajustes de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGC, con el balance de blancos ajustable por el software del cliente o navegador web
Cambiar de día / noche	Automático, programado, el día y la noche

LENX

red	
alarma de incendios	La detección de movimiento, alarma de sabotaje, entrada ilegal
protocolos	TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
funciones generales	Anti-parpadeo, el pulso, el espejo, la protección de contraseña, máscara de privacidad, marca de agua
versión del firmware	V5.5 0,70
API	ONVIF (S PERFIL), ISAPI
Ver el vivo simultánea	Hasta 6 canales
Usuario / Host	Hasta 32 usuarios 3 niveles: administrador, operador y usuario
cliente	Lenx video, LenxAPP
navegador web	IE8 +, Chrome 31,0 44 30,0 51 Firefox, Safari 8.0+
interfaz	
interfaz de comunicación	autoadaptável puerto 1 RJ45 10M / 100M Ethernet
general	
las condiciones de operación	-30 ° C a 60 ° C (-22 ° F a 140 ° F), humedad: 95% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12% ± 25 VDC, 5,5 mm enchufe de alimentación coaxial (PoE 802.3af, clase 3)
El consumo de energía y la corriente	12 VDC, 4, Max: 5 W POE: (802.3af 3 6 V a 57 V) 0,2 A a 0,1 A, Max: 6 0,5 W
nivel de protección	IP67, IK10
material	Portada: cubierta trasera de plástico y soporte: Metal
dimensiones	La cámara: 82,4 mm 4,4) Caja "x 3,2" con O111 mm x: 1 134 mm x 34 mm x 108 mm (5,3 "x 5,3" x 4,3 ")
peso	Cámara: 400 g (0,9 lb) con la caja: 600 g (1,3 lb.)

# LENX

## DIMENSIONES

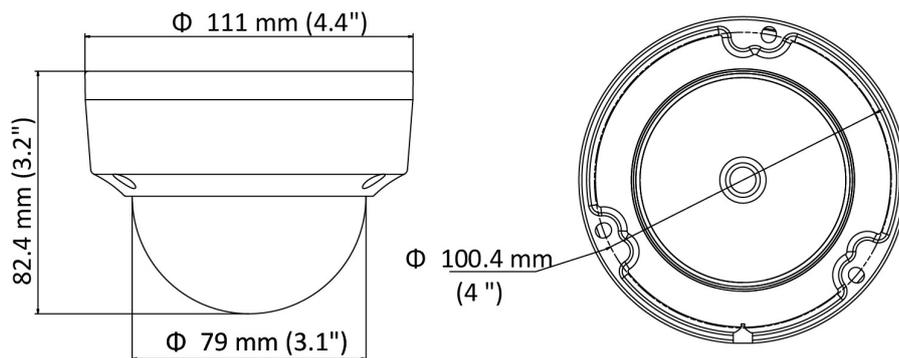

## ACCESORIOS



LX-1259ZJ montaje  
inclinado



LX-110-suspenió  
montaje 1271ZJ



montaje en pared  
LX-110-1272ZJ



montaje en la pared  
1272ZJ-LX-110B



montaje 1258ZJ  
LX-pared



LX-SUS-1276ZJ  
esquina de montaje



LX-1280ZJ-DM18 caja  
de conexiones



protección contra la  
lluvia LX-1250ZJ



protección contra la lluvia  
LX-1253ZJ-M

LENX