LX-A-SD225

Speed domo PTZ 2MP IV Turbo 4"

LX-A-SD225 es una cámara domo de velocidad Turbo 4 " capaz de capturar imágenes de alta calidad en condiciones de poca luz. El chip integrado CMOS produce WDR y la posibilidad de tiempo real, resolución 1920 x

1080. Con la ayuda del zoom óptico de 25x y la cámara de filtro IR proporciona más detalle en una zona más amplia.

- CMOS de exploración progresiva 1 / 2.8 " HD
- Resolución 1920 x 1080
- Un zoom 25x de zoom digital óptico, 16x
- WDR verdadero 120dB (Wide Dynamic Range)
- posición inteligente 3D
- La salida de vídeo conmutable TVI / AHD / CVI / CVBS

ESPECIFICACIONES

cámara	
modelo	LX-A-SD225
sensor de imagen	1 / 2.8 " de exploración progresiva CMOS
resolución máxima de la imagen	1920 x 1080
FPS	50Hz: @ 25fps (1920 × 1080) 60 Hz: @ 30 fps (1920 × 1080)
iluminación mínima	Color: 5 0:00 @ Lux (F1.6, AGC ON) B / W @ 12:00 1 Lux (F1.6, AGC ON)
White balance	AUTO / MANUAL / HAUTO / ATW (interior / exterior
AGC	AUTO / MANUAL
DNR	DNR 3D
WDR	≥ 120 dB
Tiempo de obturación	PAL: 1/1 s a 1 / 10.000 s NTSC: 1/1 s a 1 / 10.000 s
Día y noche	filtro de corte IR
zoom digital	16x
Máscara de Privacidad	8 máscaras de privacidad programables
BLC (compensación de luz de fondo)	sí
HLC (compensación de resaltado)	sí
EIS (estabilización de imagen electrónica)	sí
enfoque regional	sí
lente	
modo de enfoque	Auto / SemiAuto / Manual
focal del objetivo	4,8 mm a 120 mm, 25x óptico
apertura alcance	F 1,6 a 3,5 M
Campo de visión	Campo de visión horizontal: 57,6 ° a 2,5 ° (gran angular a teleobjetivo) campo de visión vertical: 34,4 ° a 1,4 ° (gran angular a teleobjetivo) Diagonal Campo de visión: 64.5 ° a 2,9 ° (widetele)
Distancia mínima. de trabajo	10 mm a 1500 mm (ancho para tele)
zoom rápido	Aproximadamente 3,6 s (óptico (tele ancho)
Pan & Tilt	
amplio alcance	continua 360
velocidad de pan	Manual de velocidad de pan: 0.1 ° 100 ° / s horizontal velocidad predefinida: 100 ° / s
rango de inclinación	5 ° a 90 ° (flip automático)
gradiente de velocidad	Incline manual de velocidad: 0,1 ° a 80 ° / s preset inclinación: 80 ° / s

zoom proporcional	La velocidad de rotación puede ser ajustada automáticamente de acuerdo con zoom múltiple
por defecto	256
patrulla	10 patrullas a 32 preajustes para patrulla
estándar	5 normas con el tiempo de grabación total no menos de 10 minutos
memoria apagado	sí
parque de actividades	Preestablecido / Seguridad / Patrón / Scan Pan / Tilt Scan / panorámica Scan / Modo día y noche / Ninguno
Ver posición de PTZ	ON / OFF
La congelación por defecto	sí
tarea programada	Preestablecido / Seguridad / Patrón / inclinación Scan Scan Pan / Scan Pan / / día y modo noche / Zero / No
Entrada salida	
La salida de vídeo	La salida de vídeo conmutable TVI / AHD / CVI / CVBS (NTSC compuesto o PAL, BNC)
alarma	2 salidas de alarma, la salida 1 de alarma
RS-485	Modo medio-duplex Autoadaptativo Lenx, protocolo Pelco P, Pelco-D
UTC función	protocolo UTC (ou protcolo Lenx-C en DVR anterior)
general	
idioma del menú	Inglés
Alimentación	12 VDC máx. 16 W
temperatura de funcionamiento	- 30 ° C a 65 ° C (-22 ° F a 149 ° F)
humedad de funcionamiento	90% o menos
nivel de protección	IP66 estándar (domo para exteriores) 4000 V TVS protección contra rayos, protección contra sobretensiones y la protección contra la tensión trasiente
montaje	Varios modos de montaje opcionales
dimensión	179,4 × 239,5 mm Ø (7. 1 " x 9,4 ") ")
Peso (aproximado)	2k g (04:41 lb).

MODELO

LX-A-SD225

DIMENSIONES

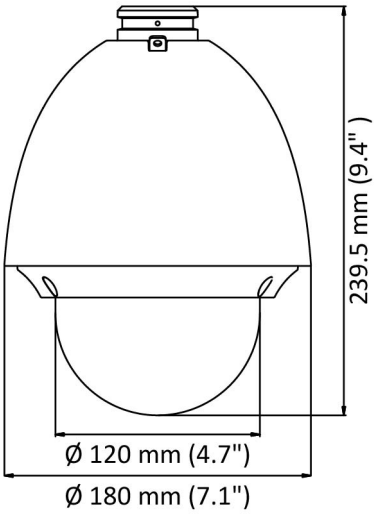

ACCESORIOS

LX-1602ZJ
El montaje en pared

LX-1602ZJ-Corner de montaje

LX-1602ZJ Polo-Polo Monte

LX-1602ZJ-Box Caja de montaje

LX-1663ZJ montaje en el techo

LX-drop montaje 1661ZJ

LX-drop montaje 1662ZJ

LX-1619ZJ Monte
Tipo de cisne

LX-1005KI
joy-stick USB