


LENX

LX-H-504 / 1A

HD DVR pentahibrido

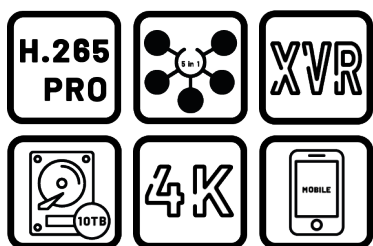

- Compresión de vídeo H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265
- HDTVI entrada de vídeo / AHD / CVI / CVBS / IP
- Audio a través de cable coaxial
- Hasta 8 canales / entrada de cámaras IP (hasta 8 megapíxeles)
- transmisión de la señal HDTVI Max. 800 m 1080p y 1200m 720p
- Hasta 10 TB de capacidad por disco duro

Compresión y grabación

- H.265 Pro + pueden activarse para mejorar la eficiencia de la codificación y reducir los costos de almacenamiento de datos.
- Grabación en resoluciones de hasta 8 MP

Almacenamiento y Reproducción

- Búsqueda inteligente más eficiente
- Soportes almacenamiento en la nube (Dropbox / Google Drive / Microsoft)

Función inteligente

- Soporta múltiples eventos VCA (Video Content Analytics) para cámaras analógicas e IP inteligentes.
- Soporta detección de cruce de línea y detección de intrusión de todos los canales y detecta el repentino cambio de escena 2 canales.

Acceso a la red y Ethernet

- Ancho de banda de entrada máx. 32/64 y ancho de banda saliente límite configurable ancho.
- LenxAPP & DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de red

LENX

LENX

ESPECIFICACIONES

modelo	LX-H-504 / 1A
grabación	
compresión de vídeo	Pro + H.265 / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264
resolución de codificación	Cuando el modo de 8 MP Lite no está activa: 8 MP / 5 MP / 4 MP / 3MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF Cuando el modo de 8 MP Lite está activa: 8 MP Lite / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
FPS	corriente principal: Cuando el modo de 8 MP Lite no está activa: 8 MP @ 8 FPS / 5MP @ 12 fps / 4 MP @ 15 fps / 3 MP @ 18 fps 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) * : 8 MP Lite APENA disponible para LX-H-504 / 1A. Sub-stream: WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30 fps (N)
tasa de bits de vídeo	32 Kbps a 10 Mbps
dual stream	soportes
Tipo de flujo	De vídeo, de vídeo y audio
compresión de audio	G.711u
velocidad de bits de audio	64 Kbps
Video y Audio	
entrada de vídeo IP	4 canales (hasta 8 canales)
	Resolución de hasta 8 MP
	Soporta IP cámaras H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
de entrada de vídeo analógica	canal 4
	interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), soporta la conexión Coaxitron
entrada HDTVl	8 MP, MP 5, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
entrada AHD	5 AHD entrada MP, MP 4, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
entrada HDCVI	5 MP, MP 4, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS	PAL / NTSC
CVBS	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
salida VGA	Canal 1, 1920 × 1080 / 60Hz 1280 × 1024 / 60Hz 1280 × 720 / 60Hz 1024 × 768 / 60Hz
salida HDMI	Canal 1, 1920 × 1080 / 60Hz 1280 × 1024 / 60Hz 1280 × 720 / 60Hz 1024 × 768 / 60Hz
entrada de audio	4 canales, RCA (2,0 Vp-p, 1 k)
La salida de audio	1 canal, RCA (Linear, 1 K ohmios)
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 k) (usando la primera entrada de audio)
reproducción sincronizada	canal 4
red	
conexión remota	32

LENX


LENX

protocolo de red	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
interfaz de red	1 RJ45 10M / 100M auto-adaptable Ethernet interfaz
interfaz auxiliar	
SATA	interfaz 1 SATA
capacidad	Hasta 10 TB de capacidad por disco
interfaz en serie	RS-485 (medio-duplex)
interfaz USB	2 x USB 2.0
Alarma de entrada / salida	4/1
general	
Fuente de alimentación	12 VDC
Consumo (sin HDD)	W ≤ 10
temperatura de funcionamiento	-10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)
humedad de funcionamiento	10% a 90%
Dimensión (L x W x H)	315 × 45 × 242 mm (12,4 × 9,5 × 1,8 pulgadas)
Peso (sin HDD)	≤ 1,16 kg (2,6 libras)

LENX

LENX

interfaz física

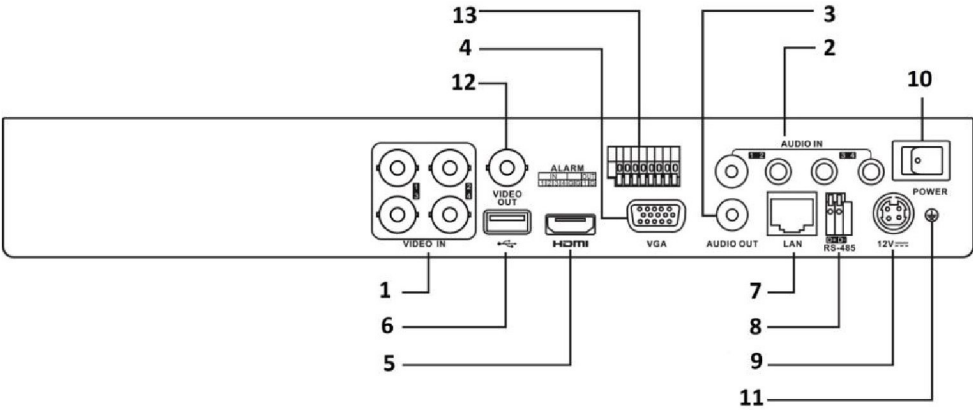

* La parte posterior de la LX-H-504 / 1A proporciona ocho interfaces de entrada de vídeo

No.	descripción
1	entrada de vídeo
2	Entrada de audio, conector RCA
3	salida de audio, conector RCA
4	interfaz VGA
5	interfaz HDMI
6	interfaz USB
7	Interfaz de red LAN
8	RS-485 de serie
9	12 de entrada de alimentación VDC
10	conmutador
11	GND
12	La salida de vídeo
13	Entrada / salida de alarma

MODELO

LX-H-504 / 1A

LENX