LENX

LX-A-D5AIRVFZ

Câmara Dome 5 MP

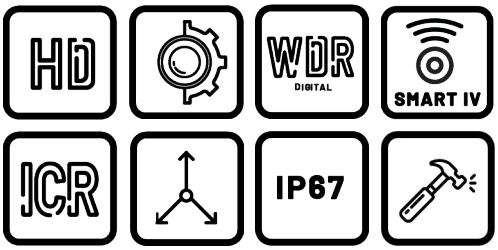

- Alta performance CMOS 5 MP
- Resolução 2560 × 1944
- Lente varifocal motorizada 2.7 mm a 13.5 mm
- EXIR 2.0, IV inteligente, distância IV até 40 m
- Menu OSD, 2D DNR, DWDR
- Saída de vídeo 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67, IK10
- Coaxial (Lenx-C)

Modelo disponível:
LX-A-D5AIRVFZ

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	LX-A-D5AIRVFZ
Câmara	
Sensor de imagem	Sensor de imagem CMOS 5MP
Resolução	2560 (H) × 1944 (V)
Iluminação mínima	Cor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux com IV
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s a 1/50, 000 s
Lente	Lente motorizada varifocal 2.7 mm a 13.5 mm
Campo de visão horizontal	95.7° to 29.1°
Montagem de lente	Φ14
Dia e Noite	Filtro de corte IV
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 355°, Inclinação: 0° a 75°, Rotação: 0° a 355°
Sincronização	Sincronização interna
Video Frame Rate	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
Menu	
AGC	Suporta
Modo D/N	Auto/Color/BW (Preto e Branco)
Balanço de brancos	ATW/MWB
BLC	Suporta
DWDR (Digital Wide Dynamic Range)	Suporta
Funções	Brilho, Nitidez, DNR, Espelho, Smart IV
Interface	
Saída de vídeo	1 saída analógica HD
Botão switch	TVI/AHD/CVI/CVBS
Geral	
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humidade: 90% ou menos (sem condensação)
Fonte de alimentação	12 VDC ±15%, 24 VAC ±15%
Consumo	LX-A-D5AIRVFZ: Max. 4.4 W
Nível de proteção	IP67, IK10
Material	Metal
Alcance IV	Até 40m
Comunicação	Coaxial, Protocolo: Lenx-C (saída TVI)
Dimensões	Ø 145.2 mm × 111.3 mm (Ø 5.70" × 4.37 ")
Peso	LX-A-D5AIRVFZ: Approx. 815 g (1.80 lb.)

DIMENSÕES

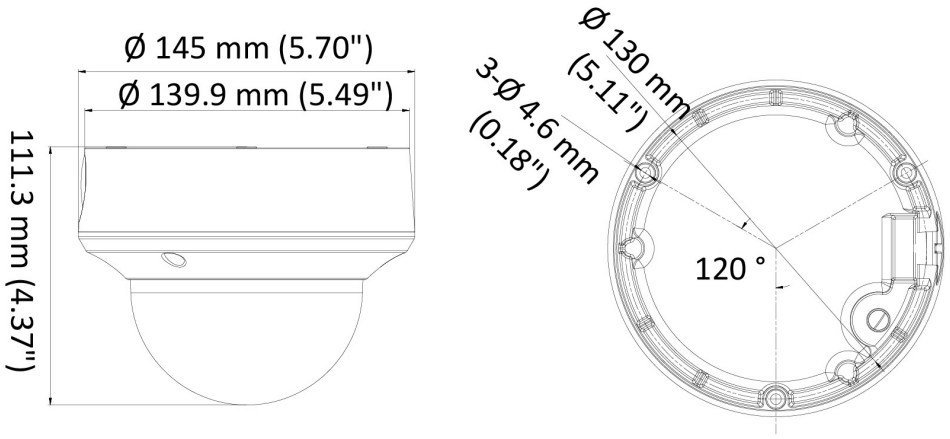

ACESSÓRIOS

LX-1273ZJ-140-DM45
Montagem na parede



LX-1280ZJ-DM45
Caixa de junção

LX-1281ZJ-DM45
Suporte de teto inclinado

LX-1271ZJ-140-DM45
Montagem suspensa

LX-1275ZJ-SUS
Montagem vertical em poste

LX-1276ZJ-SUS
Montagem de canto