


LENX

LX-N-208/1/8P NVR SERIES



Entrada HD

- Formato de vídeo H.265+/ H.265/H.264/H.264+
- Conectável a câmeras de rede de terceiros
- Podem ser conectadas até 8 câmaras IP
- Gravação com resolução até 8 MP
- Suporta visualização ao vivo, armazenamento e reprodução da câmara com resolução até 8MP

Saída HD

- Saídas simultaneas HDMI/VGA (LX-N-204/1/4P)
- Saídas HDMI e VGA independentes (LX-N-208/1/8P)
- Saída de vídeo HDMI Video com resolução até 4K (3840 × 2160)

Armazenamento HD

- 1 interface SATA conectável para gravação e backup
- Compressão H.265 + reduz efetivamente o espaço e os custos de armazenamento até 75%

Transmissão HD

- 1 interface de rede auto-adaptável de 10/100/1000 Mbps
- 8 interfaces de rede PoE independentes fornecidos

Várias Aplicações

- Gestão centralizada de câmaras IP, incluindo configuração, importação/exportação de informações, informações em tempo real, áudio bidirecional, upgrade. etc.
- Conectável a câmaras IP inteligentes da LENX, e a gravação, reprodução e backup de alarmes VCA podem ser realizados.
- Detecção de alarme VCA suportada
- Reprodução instantânea de canais atribuídos durante o modo de exibição multicanal
- Pesquisa inteligente para a área seleccionada no vídeo e reprodução inteligente para melhorar a eficiência da reprodução
- LenxAPP para fácil gestão de rede


LENX

ESPECIFICAÇÕES

Modelo		LX-N-208/1/8P
Entrada de vídeo/áudio	Entrada de vídeo IP	8 canais Até 8 MP de resolução
	Áudio bidirecional	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
Rede	Largura de banda de entrada	80 Mbps
	Largura de banda de saída	80 Mbps
Saída de vídeo/áudio	Resolução de gravação	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
	Resolução de saída HDMI	1-ch, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
	Resolução de saída VGA	1 canal, 1920 x 1080p/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
	Saída de áudio	1 canal, RCA (Linear, 1 K Ω)
Decodificação	Formato decodificação	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
	Tempo real/ Resolução playback	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
	Sincronização playback	8 canais
	Capacidade	1 canal @ 8 MP / 4 canais @ 1080p
Armazenamento de rede	Protocolos de rede	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADR, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Disco Rígido	SATA	1 interface SATA
	Capacidade	Até 6 TB de capacidade para cada disco
Interface Externo	Interface de rede	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps interface Ethernet autoadaptável
	Interface USB	2 x USB 2.0
Interface PoE	Interface	8, RJ-45 10/100 Mbps interface Ethernet autoadaptável
	Energia	≤ 75W
	Standard	IEEE 802.3 af/at
Geral	Fonte de alimentação	48 VDC
	Energia	≤ 90W
	Consumo (sem disco rígido)	≤ 10 W (sem ativar PoE)
	Temperatura de funcionamento	-10 a +55° C (+14 a +131° F)
	Humidade de funcionamento	10 a 90 %
	Chassis	1U chassis
	Dimensões (A x L x P)	315 x 240 x 48 mm (12.4" x 9.4" x 1.9")
	Peso (sem disco rígido)	≤ 1 kg (2.2 lb)

LENX

INTERFACE FÍSICO

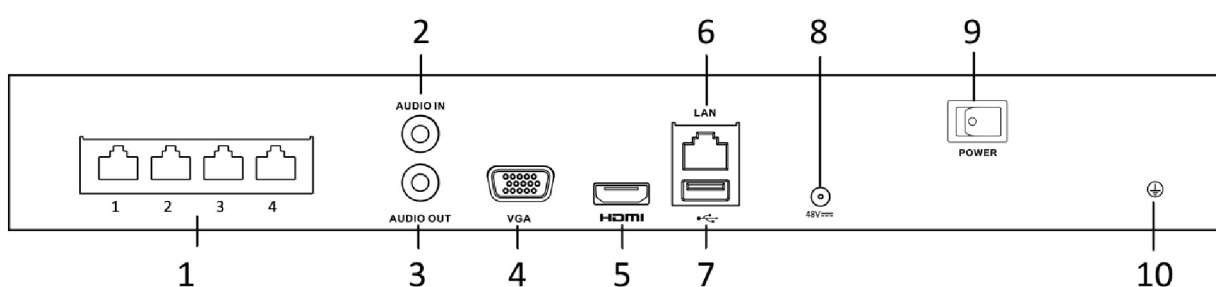

Número	Descrição
1	Interfaces de rede com a função PoE (8 interfaces para LX-N-208/1/8P)
2	Entrada de áudio
3	Saída de áudio
4	Interface VGA
5	Interface HDMI
6	Interface de rede LAN
7	Interface USB 2.0
8	Fonte de alimentação 48VDC
9	Power switch
10	GND

Modelo disponível:
LX-N-208/1/8P